

VIRGO



Elektromechaniczny siłownik z ramieniem łamanym, do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m i wadze 200 kg, do użytku indywidualnego

Siłownik samohamowny, nie wymaga dodatkowej blokady ruchu

Kompaktowa konstrukcja, małe wymiary i ramię łamane.

Możliwość montażu na dużych i małych słupkach.

Sprzędło elektroniczne

Zwolnienie ruchu przy otwieraniu i zamykaniu






VIRGO



Elektromechaniczny siłownik z ramieniem łamanym, do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2 m i wadze 200 kg, do użytku indywidualnego

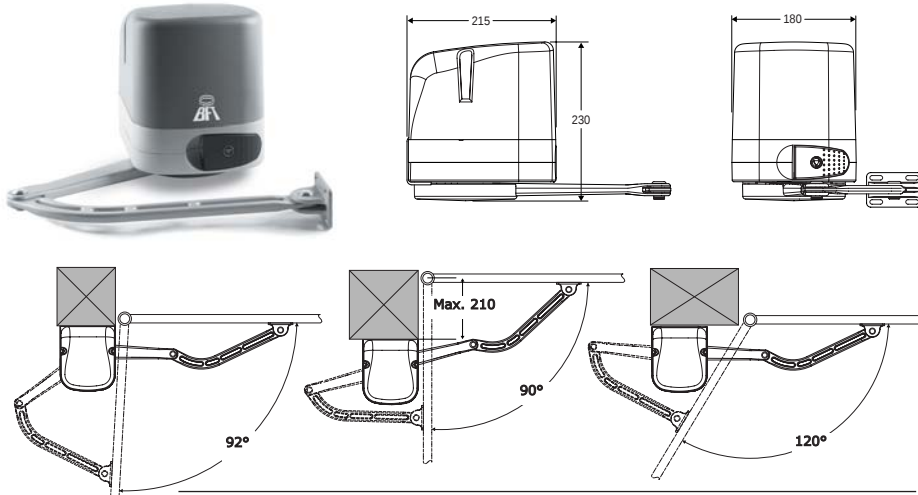

- Kompaktowa obudowa, małe wymiary zewnętrzne i łamane ramiona.
- Możliwość montażu nawet na małych słupkach.
- Zabezpieczenie przed zgnieciem realizowane poprzez sprzęgło elektroniczne.
- Siłownik **samohamowny** z mechanicznymi ogranicznikami ruchu. Nie wymaga dodatkowych rygli i elektroczeków.
- Centrala sterująca ze **zintegrowany radioodbiornikiem** i obsługą wyłączników krańcowych na otwieranie i zamykanie.
- Funkcja fototestu przed każdym ruchem bramy sprawdzana jest poprawność działania fotokomórek.
- Łatwe programowanie centrali za pomocą tylko trzech przycisków i wyświetlacza LCD.
- Zwolnienie może być ustawione w 3 różnych prędkościach.


Dane techniczne

Model	VIRGO
Zasilanie	24Vdc
Pobór mocy	40 W
Max. długość/waga skrzydła	2 m / 2000N (~200 kg)
Prędkość	6°/sek.
Sprzęgło	elektroniczna regulacja momentu obrotowego
Obsługa ręczna	po wysprężeniu
Liczba cykli na dobę	60
Temperatura pracy	od -15 do + 60°C
Stopień zabezpieczenia	IP 44
Ciężar	VIRGO - 80N (~8kg) - VIRGO SQ - 70N (~7kg)
Wymiary	patrz rysunek

Przykładowa instalacja

M siłownik VIRGO z centralą sterującą i radioodbiornikiem
 N siłownik VIRGO SQ
 T pilot dwukanałowy Mitto 2

Fbx-Frx para fotokomórek Cellula130
 CF para kolumn pod fotokomórki CC130
 AL lampka sygnalizacyjna 24V z anteną
 S przełącznik kluczykowy Intro

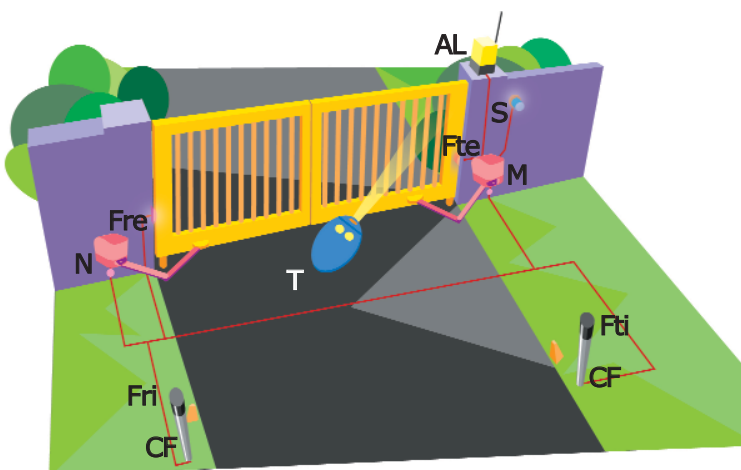

Akcesoria



MITTO 2/MITTO 4: pilotu dwu i czterokanałowe z kodem zmiennym



VIRGO BAT: komplet akumulatorów awaryjnych



CELLULA130: fotokomórki zewnętrzne o zasięgu 30 m, zasilanie 24Vac.



CC130: para kolumn pod fotokomórki CELULLULA 130.



LINX

Centrala sterująca do jednego lub dwóch siłowników zasilanych napięciem 24V o mocy maksymalnej 2x40 W. Logika 3 i 4 krokowa z obsługą trybu automatycznego i półautomatycznego. Elektroniczna regulacja momentu obrotowego, funkcja zamknij natychmiast, funkcja furtki, programowalne opóźnienie drugiego skrzydła na otwieraniu i zamykaniu oraz funkcja wstępnego świecenia lampy sygnalizacyjnej. Centrala jest zgodna z systemem EELink. Ustawianie parametrów i funkcji odbywa się przy użyciu wbudowanego wyświetlacza LCD. Centrala posiada również funkcję automatycznego dobierania parametrów pracy takich jak dobór momentu obrotowego. Posiada także funkcje statystyczne. W przypadku braku zasilania umożliwia podłączenie akumulatorów awaryjnych VIRGO BAT. Wbudowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz z pamięcią 63 pilotów.

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu zgłoś się do naszego partnera handlowego.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poinformowania.

Partner handlowy: