

BOTTICELLI

SIŁOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE DO BRAM GARAŻOWYCH



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE
P915194 00002	BOTTICELLI	24 V do 60 kg
P915140 00001	EOS	24 V do 60 kg
P915150 00001	EOS C	24 V do 60 kg

• INTELIGENTNA TECHNOLOGIA.

- Centrala sterująca z funkcjami samouczenia.
- Wyłączniki krańcowe z enkoderem, bez punktów odniesienia (BOTTICELLI).
- Centrala sterująca zgodna z protokołem Eelink.

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

- Wersja specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej.
- Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieciem w razie zetknięcia z przeszkodą siłownik zmienia kierunek ruchu bramy, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom (BT).
- Wyłączniki krańcowe ze zintegrowanym enkoderem zapewniają maksymalną precyzję zatrzymywania. Żaden z komponentów mechanicznych układu wyłączników krańcowych nie ulega zużyciu, ani nie wymaga konserwacji.
- Szyna prowadząca w jednym odcinku. Solidność szyny prowadzącej zapewnia większą wytrzymałość na naprężenia występujące podczas montażu i funkcjonowania.

• UPROSZCZONA INSTALACJA

- Szyna może być zamocowana bezpośrednio do sufitu bez użycia uchwytów mocujących. Kable są umieszczone w dwóch specjalnych kanałach znajdujących się w szynie prowadzącej.
- Można uzyskać większy skok wózka pociągowego obracając głowicę napędu o 90°.

DANE TECHNICZNE

	BOTTICELLI	EOS
CENTRALA STERUJĄCA	VENERE (wbudowana)	SCE MA (wbudowana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny	samohamowny
ZASILANIE	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
POBÓR MOCY	236 W	180 W
SIŁA	600 N	600 N
CZAS OTWARCIA LUB ZAMKNIĘCIA	28 s	31 s
SPRZĘGŁO	elektroniczne regulacja momentu obr. zintegr. z centralą	elektroniczne regulacja momentu obr. zintegr. z centralą
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE	elektroniczne z enkoderem	elektroniczne z enkoderem
OBSŁUGA RĘCZNA	wysprężlenie linką	wysprężlenie linką
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca intensywna	do użytku rezydencyjnego
TEMPERATURA PRACY	od -15°C do +60°C	od -15°C do +60°C
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IPX0	IPX0
CIĘŻAR SIŁOWNIKA	50 N (~5 kg)	80 N (~8 kg)
WYMIARY	patrz rysunek	patrz rysunek

AKCESORIA



P115009 00001 - BIN CATENA 2900
Szlina prowadząca z łańcuchem do siłowników Botticelli. Długość 2900, skok 2400mm



P115009 00007 - BIN CINGHIA 2x1450
Szlina prowadząca z paskiem zębatym do siłowników Botticelli. Długość 2900, skok 2400mm*W dwóch odcinkach po 1450mm.



P115009 00002 - BIN CATENA 3500
Szlina prowadząca z łańcuchem do siłowników Botticelli. Długość 3500, skok 3000mm



P115009 00008 - BIN CINGHIA 2x1750
Szlina prowadząca z paskiem zębatym do siłowników Botticelli. Długość 3500, skok 3000mm*W dwóch odcinkach po 1750mm.



P115009 00003 - BIN CINGHIA 2900
Szlina prowadząca z paskiem zębatym do siłowników Botticelli. Długość 2900, skok 2400mm



P125006 - CB EOS
Komplet zasilania awaryjnego CB EOS dzięki akumulatorom i karcie ładowania zapewnia działanie napędu w przypadku braku zasilania.



P115003 - ST
Uchwyt do krawędzi bramy, umożliwia obsługę rygli.



P115009 00004 - BIN CINGHIA 3500
Szlina prowadząca z paskiem zębatym do siłowników Botticelli. Długość 3500, skok 3000mm



P115005 - SM1
Wysprężenie siłownika od zewnątrz do bram garażowych uchylnych i sekcyjnych, montaż do klamki. Obowiązkowy w razie braku dodatkowego wejścia do garażu.



D111720 00002 - PR2
Pilot dwukanałowy PR2 z kodem dynamicznie zmiennym do montażu na ścianie.



P115009 00005 - BIN CATENA 2x1450
Szlina prowadząca z łańcuchem do siłowników Botticelli. Długość 2900, skok 2400mm*W dwóch odcinkach po 1450mm.




N733069 - SET/S
Wysprężenie siłownika od zewnątrz do izolowanych bram garażowych uchylnych i sekcyjnych o maks. grubości do 50 mm.



P115009 00006 - BIN CATENA 2x1750
Szlina prowadząca z łańcuchem do siłowników Botticelli. Długość 3500, skok 3000mm*W dwóch odcinkach po 1750mm.



N999060 - APT
Komplet mocowań bezpośrednio do sufitu lub w odległości większej od sufitu niż 25 cm.

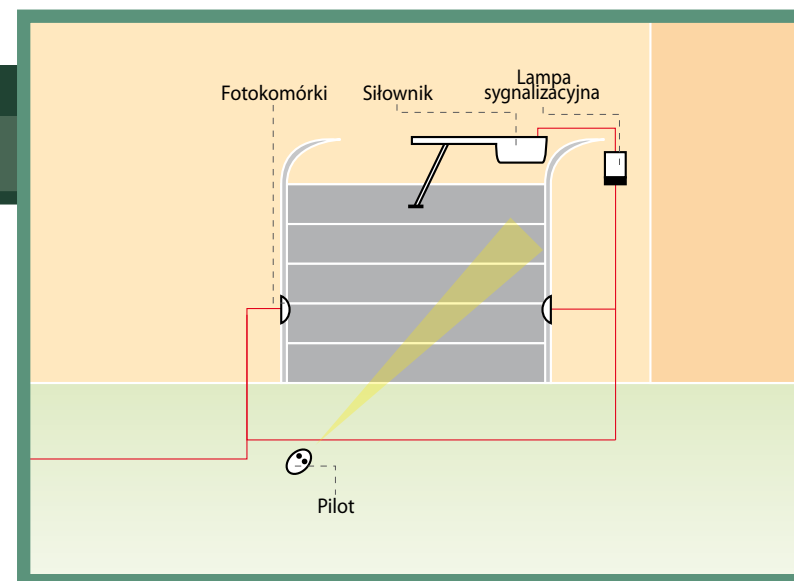

WYMIARY

