

SERIA DEIMOS

SIŁOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE DO BRAM PRZESUWNYCH



Otwiera przyszłość



KOD	OPIS	NAPIĘCIE	WAGA BRAMY
P925178 00005	DEIMOS BT	24 V	do 5000 N (~500 kg)
R925237 00002	DEIMOS BT KIT	24 V	do 5000 N (~500 kg)
R925227 00001	DEIMOS KIT	230 V	do 5000 N (~500 kg)
P925197 00001	DEIMOS	230 V	do 5000 N (~500 kg)
P925196 00001	DEIMOS 700	230 V	do 7000 N (~700 Kg)

• INTELIWENTNA TECHNOLOGIA.

- Elektromechaniczne wyłączniki krańcowe
- Wbudowany radioodbiornik dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym.
- Centrala sterująca z funkcjami samouczenia i autodiagnostyki.
- Centrala sterująca zgodna z protokołem EELink.

• BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.

- Wersja z zasilaniem 24V została specjalnie zaprojektowana do łatwej i szybkiej instalacji, zgodnej z zasadami bezpieczeństwa przewidzianymi w Dyrektywie Maszynowej.
- Dzięki zabezpieczeniu przed zgnieciem w razie wykrycia przeszkody siłownik zmienia kierunek ruchu, zapobiegając wyrządzeniu szkody osobom lub przedmiotom (BT).

• UPROSZCZONA INSTALACJA.

- Umieszczona z przodu centrala sterująca jest łatwo dostępna
- Centrala sterująca programowana przy użyciu wyświetlacza LCD (BT).

DANE TECHNICZNE

	DEIMOS BT	DEIMOS	DEIMOS 700
CENTRALA STERUJĄCA	QSC D MA (wbudowana)	ALPHA (wbudowana)	ALPHA (wbudowana)
SIŁOWNIK NIESAMOHAMOWNY/SAMOHAMOWNY	samohamowny	samohamowny	samohamowny
ZASILANIE	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.	230 V~ 10%, 50 Hz jednofaz.
POBÓR MOCY	70 W	290 W	290 W
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE	zintegrowane w centrali	zintegrowane	zintegrowane
PRĘDKOŚĆ PRZESUWU	12 m/min	8.5 m/min	8.5 m/min
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	79 min-1	48 min-1	48 min-1
MODUŁ ZĘBA	4 (14 zębów)	4 (14 zębów)	4 (14 zębów)
SPRZĘGŁO	elektroniczne	mechaniczne	mechaniczne
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE	elektromechaniczny lub indukcyjny	elektromechaniczny lub indukcyjny	elektromechaniczny lub indukcyjny
OBŚLUGA RĘCZNA	elektromechaniczne	wysprzęglenie mechaniczne gałką	wysprzęglenie mechaniczne gałką
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA	praca intensywna	praca półintensywna	praca półintensywna
TEMPERATURA PRACY	od -15°C do +60°C	od -15°C do +60°C	od -15°C do +60°C
STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA	IP24	IP24	IP24
CIEŻAR SIŁOWNIKA	70 N (~7 kg)	150 N (~15 kg)	150 N (~15 kg)
WYMIARY	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek

DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

AKCESORIA



D571054 - CFZ
Stalowa listwa zębata 22x22 mm, moduł zęba M4, ocynkowana, w odcinkach 2m. Cena za 1m.



N190041 - CSP 25
Odbój, profil gumowy, długość 2500 mm.



D571053 - CVZ
Stalowa listwa zębata 30x12 mm, moduł zęba M4, ocynkowana, z dystansami montażowymi. Cena za 1m.



P125002 - SB BAT
Zestaw zasilania awaryjnego do siłowników DEIMOS BT. Umożliwia pracę siłownika w przypadku braku napięcia.



N999320 - CVZ-S
Stalowa listwa zębata 30x8 mm, moduł zęba M4, ocynkowana, z dystansami montażowymi. Cena za 1m.



N999151 - SFD
Opcjonalna, regulowana podstawa montażowa do siłowników DEIMOS i DEIMOS BT.



D221073 - CP
Listwa zębata nylonowa z rdzeniem stalowym. Wymiary 22x22, moduł zęba M4, z uchwytami montażowymi. Cena za 1 m.




N999158 - MSB
Opcjonalna gałka wysprężenia z wkładką patentową, do siłowników DEIMOS i DEIMOS BT.



N190039 - CSP 10
Odbój, profil gumowy, długość 1000 mm.



N190040 - CSP 20
Odbój, profil gumowy, długość 2000 mm.

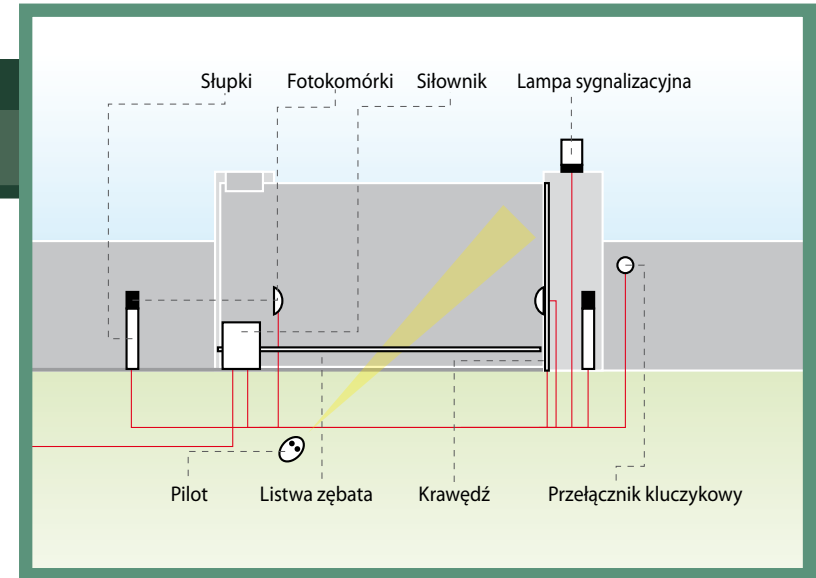

WYMIARY

