

LUX

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych o długości do 5m i wadze do 800 kg, do użytku indywidualnego i pracy intensywnej

Nieograniczone możliwości, siłowniki przeznaczone zarówno do pracy intensywnej jak i do użytku indywidualnego

Specjalne zawory do regulacji siły otwierania i zamykania bramy

Czasowe wyłączniki krańcowe





LUX


Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych o długości do 5m i wadze do 800 kg, do użytku indywidualnego i pracy intensywnej



- **LUX, kompaktowe siłowniki hydrauliczne** dostępne w szerokiej gamie modeli, do skrzydeł o długości od 1.8 do 5 metrów.
- Dostępne z **hydrauliczną blokadą ruchu** na otwieranie i zamykanie lub w wersji z zamkiem elektrycznym.
- **Zabezpieczenie przed zgnieceniem** zapewniają dwa specjalne zawory hydrauliczne.
- Niektóre wersje oferują funkcję **zwolnienia**.

Model	LUX	LUX L	LUX G
Zasilanie	230V~ ± 10%, 50 Hz	230V~ ± 10%, 50 Hz	230V~ ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy	250W	250W	250W
Zabezpieczenie termiczne	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane
Max. waga skrzydła (N)	3000	od 3000 do 5000	od 3000 do 8000
(kg)	~300	od 300 do 500	od 300 do 800
Max. długość skrzydła	2 m	od 4 do 2 m	od 5 do 2 m
Skok tłoka (mm)	270	270	390
Szybkość tłoka (mm/sec)	14	8,3	8,3
Czas otwarcia	17 s	34 s	50 s
Zwolnienie	-	-	-
Sprzęgło	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne
Blokada ruchu	elektryczna	elektryczna	elektryczna
Obsługa ręczna	niesamohamowny	niesamohamowny	niesamohamowny
Liczba cykli na dobę	500	350	250
Temperatura pracy	od -10°C do +60°	od -10°C do +60°	od -10°C do +60°
Stopień zabezpieczenia	IP 55	IP 55	IP 55
Ciężar	87N (~8,7kg)	87N (~8,7kg)	112N (~11,2kg)
Wymiary	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek

Model	LUX B	LUX 2B	LUX 2BRS N2	LUX FC2B
Zasilanie	230V~ ± 10%, 50 Hz	230V~ ± 10%, 50 Hz	230V~ ± 10%, 50 Hz	230V~ ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy	250W	250W	250W	250W
Zabezpieczenie termiczne	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane	zintegrowane
Max waga skrzydła	3000N (~300kg)	3000N (~300kg)	3000N (~300kg)	3000N (~300kg)
Max długość skrzydła	2 m	2 m	2 m	2 m
Skok tłoka (mm)	270	270	250	280+sprężyna kompens.
Szybkość tłoka (mm/sec)	14	14	14	14
Czas otwarcia	17s	17s	16s+zwolnienie	18s
Zwolnienie	-	-	closing	-
Sprzęgło	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne
Blokada ruchu	hydr. na zamknięcie	hydrauliczna zamk./otw.	hydrauliczna zamk./otw.	hydrauliczna zamk./otw.
Obsługa ręczna	po wysprężeniu	po wysprężeniu	po wysprężeniu	po wysprężeniu
Liczba cykli na dobę	500	500	500	500
Temperatura pracy	od -10°C do +60°	od -10°C do +60°	od -10°C do +60°	od -10°C do +60°
Stopień zabezpieczenia	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Ciężar	87 N (~8,7kg)	87 N (~8,7kg)	87 N (~8,7kg)	87 N (~8,7kg)
Wymiary	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek	patrz rysunek

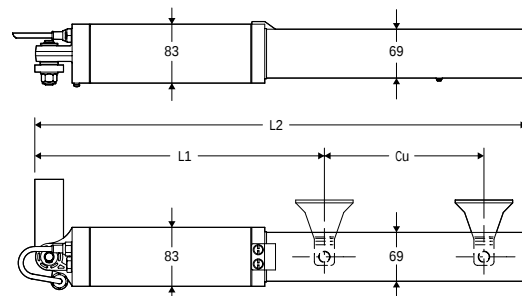

Wymiary

Model	L1	Cu	L2
LUX	715 mm	270 mm	1025 mm
LUX R	710 mm	250 mm	1050 mm
LUX G	850 mm	390 mm	1300 mm
LUX FC	850 mm	280 mm	1320 mm


ALCOR SD

Centrala sterująca do jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych, zasilanych napięciem 230V o mocy 2x250 W, wyposażona w regulację momentu obrotowego. Logika 4 krokowa z obsługą trybu automatycznego lub półautomatycznego. Regulowane opóźnienie zamykania 2 skrzydła. Diody LED ułatwiają instalację i programowanie centrali. Uniwersalne złącze radiodiodniaka. Wyjmowalna listwa zaciskowa ułatwia dokonanie podłączeń lub wymianę centrali.

Przykładowa instalacja

M siłowniki LUX
Q centrala sterująca ALCOR SD
R radiodiodniak z kodem
zmienным CLONIX2
T pilot dwukanałowy MITTO 2
Ftx-Ftx fotokomórki CELLULA 130

CF kolumny CC130 pod fotokomórki
AL lampa sygnalizacyjna LAMPO
PA z anteną SL33
S przełącznik kluczkowy INTRO

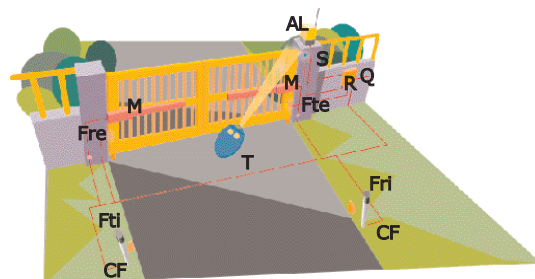

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu zgłoś się do naszego partnera handlowego.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poinformowania.

Partner handlowy: