

P7 - P4.5

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych o długości do 7 m i wadze do 500 kg, do użytku indywidualnego i przemysłowego.



Dwie wersje siłowników do bram o różnych długościach skrzydła bramy

Siłowniki niesamohamowne, wymagają dodatkowej blokady ruchu

Czasowe wyłączniki krańcowe, regulowane za pośrednictwem centrali sterującej


Zabezpieczenie przed zgnieceniem realizowane za pomocą dwóch specjalnych zaworów.





P7 - P4.5

Siłowniki hydrauliczne do bram skrzydłowych o długości do 7 m i wadze do 500 kg, do użytku indywidualnego i przemysłowego.

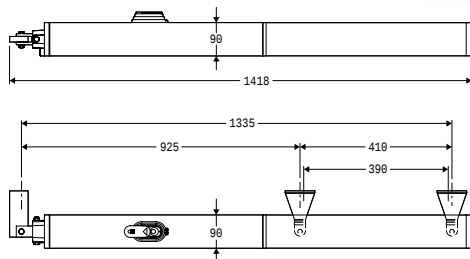

- **Kompaktowa budowa i maksymalna** wydajność, siłowniki hydrauliczne serii P7 i P 4.5 przewidziane są do pracy intensywnej z bardzo dużymi bramami.
- **Zabezpieczenie przed zgnieceniem** realizowane przez dwa specjalne zawory hydrauliczne.
- Obydwie wersje dostępne ze **zwolnieniem ruchu przy zamykaniu**.
- **Prosty system wysprężania**.

Dane techniczne

Model	P7	P4,5
Zasilanie	230V ± 10%, 50 Hz	230V ± 10%, 50 Hz
Pobór mocy	250W	250 W
Zabezpieczenie termiczne	zintegrowane	zintegrowane
Max. waga skrzydła	5000N(~500kg)	5000N(~500kg)
Max. długość skrzydła	7 m	4,5 m
Skok tłoka	390 mm	390 mm
Szybkość tłoka	8,3 mm/s	14 mm/s
Czas otwarcia	45 s	30 s
Czas zamknięcia	42s + zwolnienie	28s + zwolnienie
Zwolnienie	hydrauliczne na zamykanie	
Długość zwolnienia	20 mm	20 mm
Sprężęło	hydrauliczne	hydrauliczne
Blokada ruchu	elektryczna	elektryczna
Obsługa ręczna	niesamohamowne	niesamohamowne
Liczba cykli na dobę	500	500
Temperatura pracy	od -10°C do +60°C	od -10°C do +60°C
Stopień zabezpieczenia	IP55	IP55
Ciężar	122,5N (~12,25kg)	122,5N (~12,25 kg)
Wymiary	patrz rysunek	patrz rysunek

Przykładowa instalacja

M siłownik hydrauliczny P4,5 lub P7
 Q centrala ALCOR SD
 R radiodiodniak CLONIX2 z kodem zmiennym
 T pilot Mitto 2

E elektrozamek EBP
 Ftx-Frx para fotokomórek Cellula130
 CF para kolumn pod fotokomórki CC130
 AL lampa sygnalizacyjna Lampo PA z anteną SL433
 S przełącznik kluczowy Intro



Akcesoria



EBP: elektrozamek 230V z zerową rezystancją.



EBP 52 - EBP 75 : elektrozamek 230Vac z zerową rezystancją oraz wysprężeniem od zewnątrz do bram o max grubości 50 mm (EBPE 52) i 75 mm (EBPE 75)



EBP 24: elektrozamek 24Vac z transformatorem 230/24V.



CLS: klucz wysprężenia awaryjnego

IDROLUX G: żółty olej hydrauliczny



ALCOR SD

Centrala sterująca do jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych, zasilanych napięciem 230V o mocy 2x250 W, wyposażona w regulację momentu obrotowego. Logika 4 krokowa z obsługą trybu automatycznego lub półautomatycznego. Regulowane opóźnienie zamykania 2 skrzydła. Diody LED ułatwiają instalację i programowanie centrali. Uniwersalne złącze radiodiodniaka. Wyjmowalna listwa zaciskowa ułatwia dokonanie połączeń lub wymianę centrali.

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu zgłoś się do naszego partnera handlowego.

Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poinformowania.

Partner handlowy: