

ELI 250 BT



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych o długości do 3.5 m i wadze do 400 kg, do użytku indywidualnego.

**Wysprężenie skrzydła przy
użyciu specjalnego klucza.**

**Mechaniczne odboje krańcowe
wewnątrz skrzyni montażowej.**

**Magnetyczne wyłączniki
krańcowe.**






ELI 250 BT



Siłownik podziemny do bram skrzydłowych o długości do 3.5 m i wadze do 400 kg, do użytku indywidualnego.

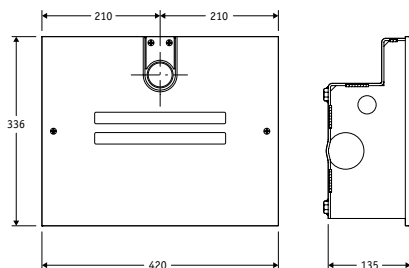

- **Możliwość zamontowania do każdej bramy skrzydłowej**, elektromechaniczne siłowniki ELI 250 montowane pod ziemią, stanowią dolny zawias bramy przez co są praktycznie niewidoczne. Są idealnym rozwiązaniem do bram posiadających wartość artystyczną.
- **Blokada ruchu**, siłowniki ELI 250 są samohamowne co oznacza, że potrafią utrzymać skrzydło otwarte lub zamknięte bez dodatkowych rygli lub elektrozamków.
- Wysprzęglenie jest realizowane za pomocą **specjalnego mechanizmu obsługiwano kluczem**.
- **Łatwa instalacja**: skrzynia montażowa umożliwia wyjęcie siłownika bez konieczności demontowania skrzydła bramy. Ponadto komplet ramion umożliwia otwarcie bramy o kąt 120A i regulację do 10A bez demontażu skrzyni.
- Uproszczona procedura **automatycznej regulacji momentu obrotowego**.
- Zintegrowane, magnetyczne wyłączniki krańcowe.
- **Regulowane odboje mechaniczne (CFE BT) (opcja)**.
- **Czas otwarcia: 15s do kąta 120°**

Dane techniczne

Model	ELI 250 BT
Zasilanie	24 Vdc
Pobór mocy	175 W
Zabezpieczenie termiczne	integrated
Max. długość / waga skrzydła	2.50 m/4000N (~400 kg); 3.50 m/2500N (~250 kg);
Kąt otwarcia	od -10° do +110°
Prędkość	8,6°/sek. (~15 sek/120°)
Blokada ruchu	mechaniczna
Obsługa ręczna	po wysprzęgleniu
Liczba cykli na dobę	100
Temperatura pracy	od -20°C do + 50°C
Stopień zabezpieczenia	IP 67
Ciężar	100N (~10 kg)
Wymiary	patrz rysunek

Przykładowa instalacja

M siłownik ELI 250 BT

C obudowa podziemna BTCF120

Q centrala sterująca LIBRA C MA ze zintegrowanym radioodbiornikiem z kodem zmiennym

T pilot dwukanałowy Mitto 2


Ftx-Frx fotokomórki Cellula 130

CF kolumny pod fotokomórki CC130


AL lampa sygnalizacyjna z anteną

LAMPO AI 24V ze zintegrowaną anteną

S przełącznik kluczykowy Intro

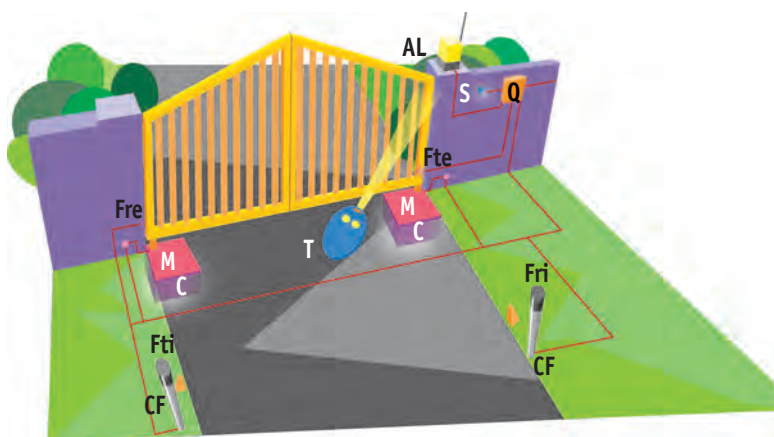

Akcesoria



BTCF 120: uniwersalna skrzynia montażowa do siłowników serii ELI250.



CFE BT: Komplet mechanicznych odbojów krańcowych do ELI 250 BT



LIBRA C MA



Centrala sterująca do 1 lub 2 siłowników zasilanych napięciem 24V. Programowanie za pomocą zintegrowanego wyświetlacza LCD. Amperometryczne zabezpieczenie przed zgnieceniem. Zintegrowany radioodbiornik z

kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią 63 kodów. Regulowana prędkość zwalniania. Możliwość konfiguracji wejść sterowania ręcznego. Funkcja furtki. Autodiagnoza oraz statystyki użycia. Możliwość sterowania centralnego. Centrala jest zgodna z normami EN 12453 oraz 12445. Możliwość współpracy z zasilaniem awaryjnym oraz kartą ładowania akumulatorów ME BT. Zgodność z protokołem EELink.

W celu dokonania wyceny kompletacji i montażu, zgłoś się do naszego Partnera Handlowego. Podane dane techniczne mogą ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego poinformowania.