

Modele

Szlabany z silnikiem 24 V

- G2080Z

Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej proszkowo stali.
Silnik 24 V D.C. z wbudowaną centralą sterującą. Minimalny czas otwarcia 8 s.
- G2080IZ

Szlaban ze stali nierdzewnej AISI 304.
Silnik 24 V D.C. z wbudowaną centralą sterującą. Minimalny czas otwarcia 8 s.

Szlabany z silnikiem 230 V

- G2081Z

230 V A.C. Szlaban z ocynkowanej i lakierowanej stali. Posiada wbudowaną centralę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym. Minimalny czas otwarcia 8 s.

Akcesoria

- LB38


Karta awaryjnego zasilania z akumulatorów (12 V - 7 Ah x 3).

Dane techniczne:


Dane techniczne:

230 V		24 V	
Typ	G2081Z	G2080Z / G2080IZ	
Stopień zabezpieczenia	IP54		
Zasilanie (50-60 Hz)	230 V A.C.		
Zasilanie silnika	230 V (50-60 Hz)	24 V D.C.	
Moc maksymalna	330 W	300 W	
Pobór prądu	2,8 A	15 A	
Przełożenie	1/202		
Moment siły	250 Nm	600 Nm	
Czas otwarcia	8 s	4,8 s	
Cykl pracy	30%	praca intensywna	
Temperatura pracy	-20°C ÷ + 55°C		

Zakres zastosowań

	Kolumna szlabanu wyposażona w:	Maksymalne światło przejazdu:
	Ramię bez akcesoriów	7,6 m
	Ramię z podporą ruchomą	7,0 m
	Ramię z listwą oświetlającą	7,6 m
	Ramię z listwą oświetlającą i podporą ruchomą	7,0 m
	Ramię z firankami	7,0 m
	Ramię z firankami i listwą oświetlającą	7,0 m

Wymiary:

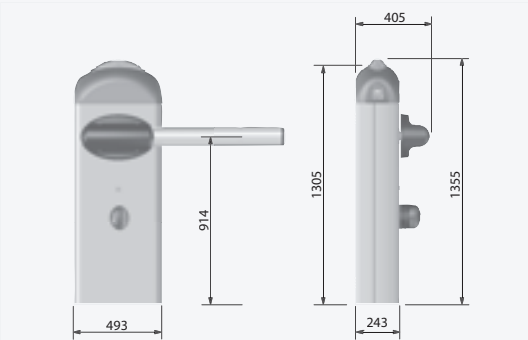


CAME PL
Paweł Rokicki
Jakub Marczewski Sp. K.

ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
POLSKA

http://www.came.pl e-mail: info@came.pl

Wszelkie dane prezentowane w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny. CAME PL Paweł Rokicki Jakub Marczewski Sp. K. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia jakichkolwiek zmian, które uzna za konieczne.

Szlabany automatyczne do przejazdów o szerokości do 7,6 m

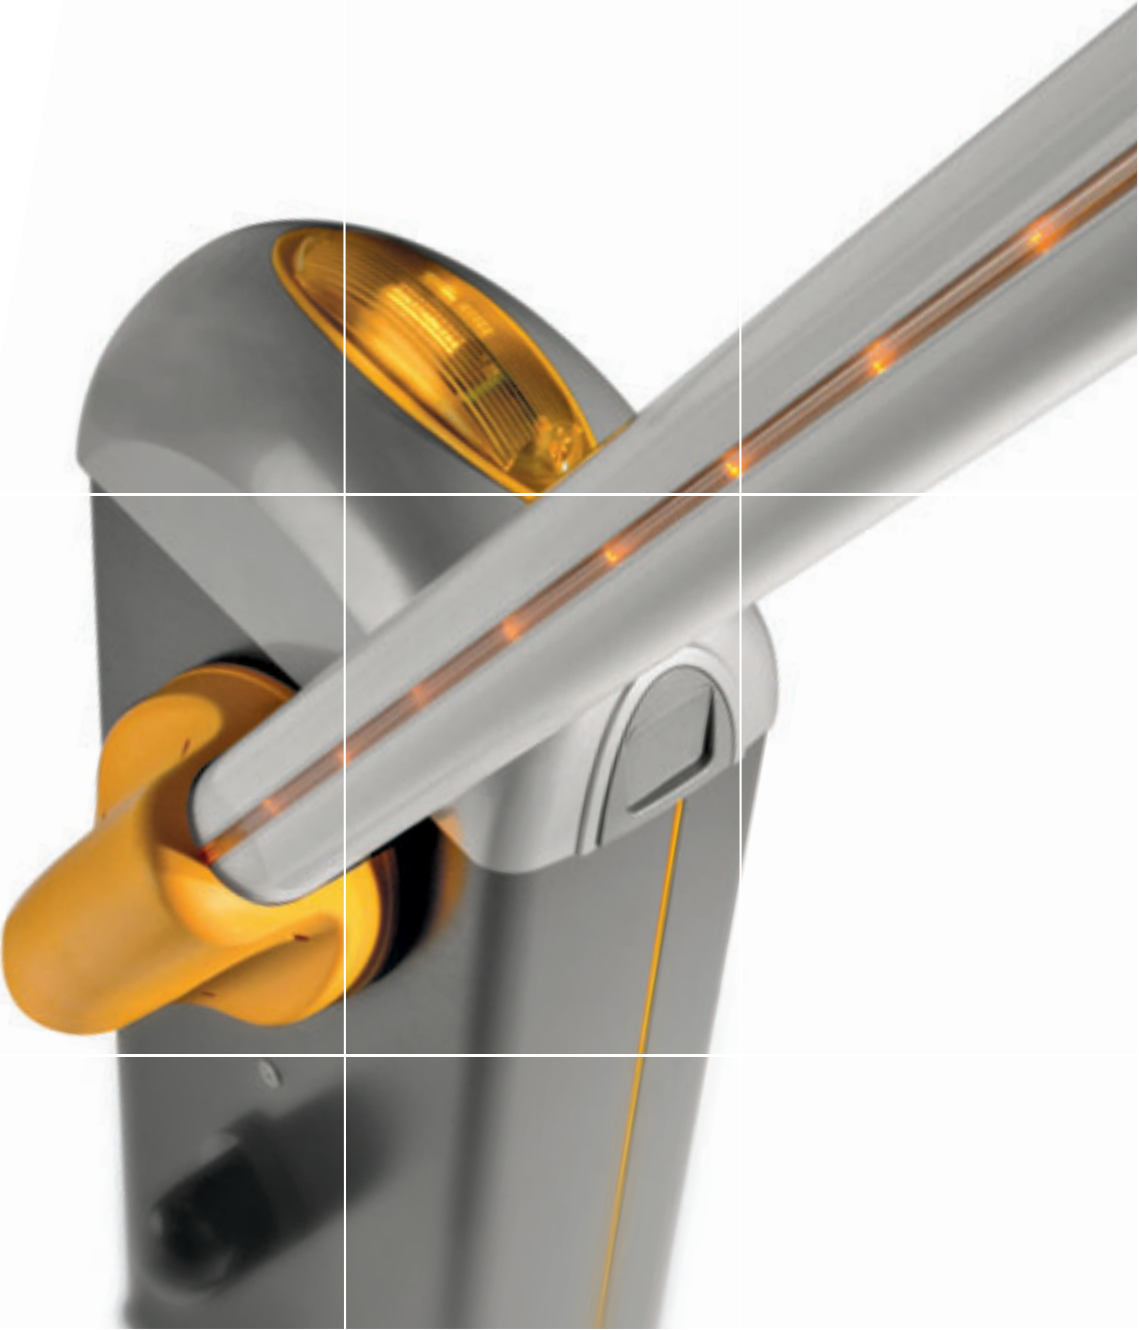

nowy
GARD 8

Nowa koncepcja szlabanu automatycznego

Innowacyjny projekt i najwyższy poziom bezpieczeństwa to główne cechy najmłodszego dziecka linii szlabanów GARD. Zaokrąglone krawędzie obudowy i akcesoriów redukując „efekt żagla” doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru.



Made in Italy



Firma CAME CANCELLI AUTOMATICI otrzymała certyfikat jakości potwierdzający zgodność z normą ISO 9001:2000 oraz certyfikat ochrony środowiska potwierdzający zgodność z normą ISO 14001.
Firma CAME projektuje i produkuje wyłącznie we Włoszech.



GARD8

230 V 24 V

Szlabany
automatyczne

Zaprojektowany do częstego użytkowania dla przejazdów o maksymalnej szerokości do 7,6 m. Nowe szlabany GARD8 są idealnym rozwiązaniem do kontroli wszelkiego rodzaju wjazdów i przejazdów. Seria GARD jest dostępna z silnikiem w wersji na 230 V AC i 24 V DC.

Nowa seria oferuje wiele nowych, innowacyjnych funkcji.

Połączenie nowoczesnego wyglądu z nowoczesną technologią oświetlenia: ekskluzywna lampa ostrzegawcza oparta o diody LED nie wymaga żadnej konserwacji i zapewnia doskonałą widoczność szlabanu.

Osłona ramienia dostarczana standardowo, chroni użytkowników przed niebezpieczeństwami związanymi z ruchem podczas otwierania i zamykania szlabanu.

Kompleksowo zintegrowany: klawiatura kodowa jest technologicznie i estetycznie zintegrowana z całym urządzeniem.

Centrala sterująca: chroniona przez aluminiową obudowę, umiejscowiona horyzontalnie w górnej jej części tak aby maksymalnie ułatwić podłączenia i regulacje.

Centrala sterująca: elektroniczny wyłącznik automatycznie odcina zasilanie uniemożliwiając uruchomienie szlabanu jeśli drzwi obudowy szlabanu są otwarte.

Zróżnicowana grubość sprężyn: daje możliwość precyzyjnego wyważenia ramienia.

Tubowe ramię: maksymalnie redukuje „efekt żagla” zapewniając prawidłowe funkcjonowanie nawet w miejscach narażonych na silny wiatr.

Przewód podświetlający ramię: zapewnia doskonałą widoczność ramienia z dużej odległości.

Elektronika

Seria GARD wyposażona jest w elektronikę następnej generacji, która gwarantuje całkowitą kontrolę pracy szlabanu i ulepsza podstawowe funkcje kontroli i bezpieczeństwa, takie jak:

- > **Pełny AUTOTEST** wszystkich urządzeń bezpieczeństwa podłączonych do sytemu przed uruchomieniem silnika (elektroniczny autotest).
- > **Elektroniczna kontrola ruchu** ramienia z wykrywaniem przeszkód (funkcja antyzmiażdżeniowa).
- > **Zabezpieczenie ramienia podczas gdy jest nieruchome:** wszystkie komendy są anulowane jeżeli urządzenia bezpieczeństwa wykrywają przeszkodę.

24 V Szlabany

Ulice, strefy parkingowe i wszystkie miejsca z których korzysta wielu użytkowników mogą stosować szlaban GARD z silnikiem 24 V D.C.

- > **Zasilanie awaryjne**
Centrala sterująca GARD 24 automatycznie rozpoznaje brak zasilania i aktywuje zasilanie awaryjne z akumulatorów pomocniczych.
- > **Prędkość pod stałą kontrolą**
Centrala sterująca posiada możliwość regulacji prędkości otwierania i zamykania tak aby można ją było dostosować do potrzeb instalacji i użytkownika.
- > **Praca intensywna**
Niskonapięciowy silnik na 24 V D.C. zapewnia maksymalną sprawność umożliwiając ciągłą pracę w miejscach gdzie jest ona wymagana.
- > **Szybki przejazd**
24 V technologia umożliwia regulację czasu otwarcia szlabanu od 4 do 8 s.

GARD8 dostępny jest w różnych konfiguracjach umożliwiających pracę synchroniczną.

Dzięki dodatkowej karcie RSE, szlabany zamontowane czołowo w stosunku do siebie mogą być sterowane jednocześnie i pracować synchronicznie.

Globalna kontrola dostępu.

Szlabany serii GARD mogą być podłączone do wielu urządzeń zabezpieczających CAME, które pozwalają na identyfikację, zapamiętanie oraz autoryzację wejścia i wyjścia personelu. Szlabany mogą być również zintegrowane z globalnymi systemami kontroli dostępu w budynkach mieszkalnych, firmach, serwisach używanych przez wieloużytkownikowe struktury.