

Szlaban elektromechaniczny

z ramieniem do 5 m



Zastosowania

Szlabany serii 613/614 zostały zaprojektowane do pracy średnio-intensywnej (modele 230V) i intensywnej (model 24V). Mogą obsługiwać ruch zarówno na małych parkingach osiedlowych, jak i na dużych parkingach przy centrach handlowych lub zakładach przemysłowych.

Łatwy montaż i pewne działanie

Prosta budowa szlabanów 613/614 z wbudowanym uchwytem mocowania ramienia zapewnia szybki i łatwy montaż, a elektromechaniczna konstrukcja oparta na precyzyjnym spasowaniu wewnętrznych – metalowych przekładni zębatach gwarantuje pewne działanie w każdych warunkach atmosferycznych.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwniecieniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu szlabanu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie szlabanu i obsługę ręczną.

Wygoda obsługi


Nowoczesna konstrukcja centrali A453 umożliwia pełną regulację parametrów pracy szlabanu oraz pozwala na podłączenie szeregu akcesoriów FAAC do zdalnego sterowania, sygnalizacji i zabezpieczenia pracy automatycznej.

613/614 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


	613	614	614 24V
Zasilanie	230 V		
Zasilanie silnika	230 V	24 V	
Pobór mocy	250 W	100 W	
Pobór prądu	1,1 A	3,5 A	
Zabezpieczenie term.	140°C	-	
Kondensator	12,5 uF	-	
Maks. moment obr	60 Nm	100 Nm	
Czas otwarcia	2,5 s	4 s	3 s

	613	614	614 24V
Maks. dł. ramienia	3 m	5 m	4 m
Sprawność	50%		100%
Max. ilość cykli / godz.	360	225	450
Zakres temp. pracy	-20°C +50°C		
Ciężar	63 kg		
Stopień ochrony	IP 44		
Rodzaj ramienia	prostokątne	prostokątne z fartuchem	

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

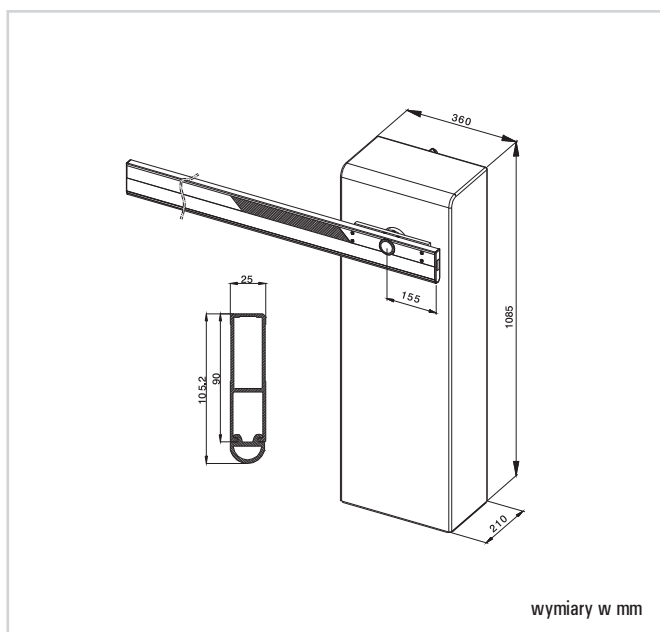

WYMIARY INSTALACYJNE

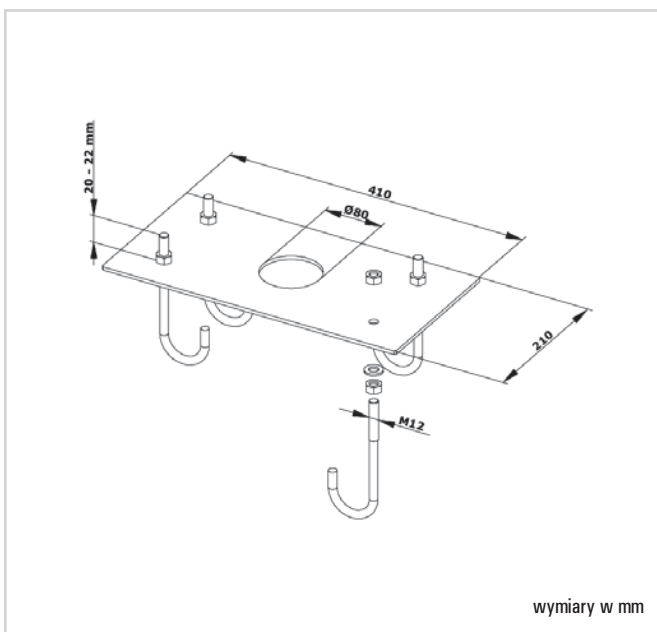

613 / 614 - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie				Centrala sterująca	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Czas otwarcia (s)	Maks. długość ramienia (m)	Częstotliwość użytkowania (%)	Częstotliwość użytkowania cykl/godz.				
613	2,5	3,00	50	360	A-453	6130014	3.069,00	3.774,87
614	4	5,00	50	225	A-453	6130015	3.069,00	3.774,87
614 24V	3	4,00	100	450	LYNX	6130017	3.506,00	4.312,38

Wyposażenie dodatkowe do modelu 613/614

		Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Ramię prostokątne	3 m	58P1802	447,00	549,81
	4 m	58P1803	523,00	643,29
	5 m	58P1818	641,00	787,20
Sprężyny wyważające	Ø 4 (do ramienia 2 - 2,7m) (2 - 2,4m z oświetleniem)	58F1811	55,00	67,65
	Ø 4,5 (do ramienia 2,7 - 3,4m) (2,5 - 2,9m z oświetleniem)	58F1812	55,00	67,65
	Ø 5 (do ramienia 3,4 - 4,1m) (3 - 3,4m z oświetleniem)	58F1813	64,00	78,72
	Ø 5,5 (do ramienia 3,5 - 4m z oświetleniem)	58F1814	64,00	78,72
	Ø 6 (do ramienia 4,1 - 5m)	58F1815	68,00	83,64
	Ø 6,5 (do ramienia 4,1 - 5m z nóżką)	6100126	101,00	124,23
Podstawa fundamentowa szlabanu		58P1800	107,00	131,61
Podpora ruchoma pod ramię (nóżka)		6100279	247,00	303,81
Podpora stała do ramienia (kolor szary)		6100276	188,00	231,24
Podstawa fundamentowa podpory stałej		737621	41,00	50,43
Oświetlenie ramienia szlabanu (maks. 4m)		6100172	512,00	629,76
Czujnik wykrycia przeszkody		JA101	79,00	97,17
Zestaw łamania ramienia		428137	896,00	1.102,08
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji		patrz strony od 102 do 113		

Przykładowe ceny kompletnych szlabanów

Model	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
613 z ramieniem prostokątnym 3 m	3.678,00	4.523,94
614 z ramieniem prostokątnym 4 m	3.763,00	4.628,49
614 z ramieniem prostokątnym 5 m	3.885,00	4.778,55
614 24V z ramieniem prostokątnym 4 m	4.200,00	5.166,00


Uwagi

Ceny szlabanów wyszczególnione w tabeli MODEL obejmują: obudowę z blokiem napędowym, centralę sterującą w obudowie i uchwyt mocowania ramienia. Ceny kompletnych szlabanów obejmują dodatkowo ramię prostokątne, podstawę fundamentową i sprężyny wyważające.

WAŻNE: Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przykładowymi cenami są przystosowane do obsługi z przycisku (wyłącznika). W celu obsługi zdalnej należy dokupić odbiornik fal radiowych i piloty.

- Dla szlabanu 613 nie zalecane jest stosowanie jakichkolwiek obciążeń ramienia

- Dla szlabanu 614 nie zaleca się stosowania zestawu łamania pow. 4m.

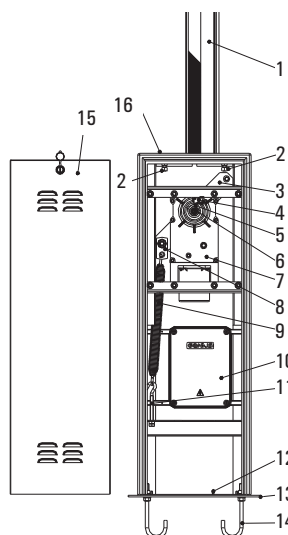

- 1 – ramię szlabanu,
- 2 – odbiór mechaniczny,
- 3 – płyta główna sprężyny,
- 4 – wyłącznik krańcowy,
- 5 – krzywka do regulacji wyłączników krańcowych,
- 6 – mechanizm odblokowania awaryjnego,
- 7 – silnik z układem przekładni zębatych,
- 8 – płyta mocowania sprężyny,
- 9 – sprężyna balansowa,
- 10 – centrala sterująca w obudowie,
- 11 – śruba regulacyjna naciągu sprężyny,
- 12 – śruba uziemienia przewodu PE,
- 13 – podstawa fundamentowa,
- 14 – kotwy podstawy fundamentowej,
- 15 – drzwiczki obudowy,
- 16 – obudowa główna

AKCESORIA



Fartuch pod ramię




Lampa semaforowa



Fotokomórka Safebeam



Oświetlenie ramienia



Zestaw łamania ramienia



Pilot XT4 433 RC