

Szlaban hydrauliczny

z ramieniem do 7 m

CE

omn
idec2e
easy

Zastosowania

Szlabany serii 640 zostały zaprojektowane do pracy ciągłej i dlatego doskonale sprawdzają się nawet przy bardzo dużych obciążeniach. Mogą obsługiwać ruch zarówno na dużych parkingach jak i w wielkich magazynach, czy zakładach przemysłowych.

Trwałość

Dzięki konstrukcji opartej na napędzie hydraulicznym szlabany FAAC serii 640 oferują najwyższą możliwą do osiągnięcia odporność na przeciążenia i zużycie. Pracują niezawodnie w najtrudniejszych warunkach przez dziesiątki lat.


Nowoczesna technologia

Mikroprocesory w technologii SMT standardowo stosowane w szlabanach FAAC 640 zapewniają wyjątkowe działanie urządzeń. Stany pracy szlabanu mogą być wysyłane do zewnętrznych urządzeń kontroli ruchu, umożliwiając również płynną pracę szlabanów w tandemie.


640 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


	640		640
Zasilanie	230 V	Zakres temp. pracy	-40°C +50°C
Silnik elektryczny	jednofazowy, dwukierunkowy	Ciężar	84 kg
Pobór mocy	220W	Typ oleju	FAAC HP OIL
Pobór prądu	1 A	Obróbka powierzchniowa	metodą kateforezy
Prędkość obrotowa silnika	1400 - 2800 obr/min.	Pokrycie obudowy	lakier poliestrowy, RAL 2004
Wydajność pompy	0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min.	Stopień ochrony	IP 44
Zabezpieczenie termiczne	120°C	Chłodzenie	powietrzne, wymuszone
Moment	0-470 / 0-340 / 0-250 / 0-210 Nm	Rodzaj ramienia	prostokątne, prostokątne z fartuchem
Wyhamowanie ramienia	regulowane		

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

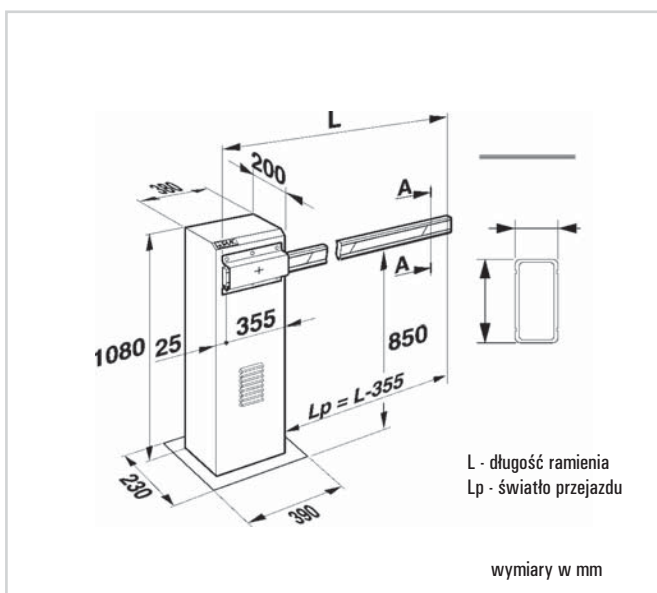

KIERUNEK DZIAŁANIA SZLABANU

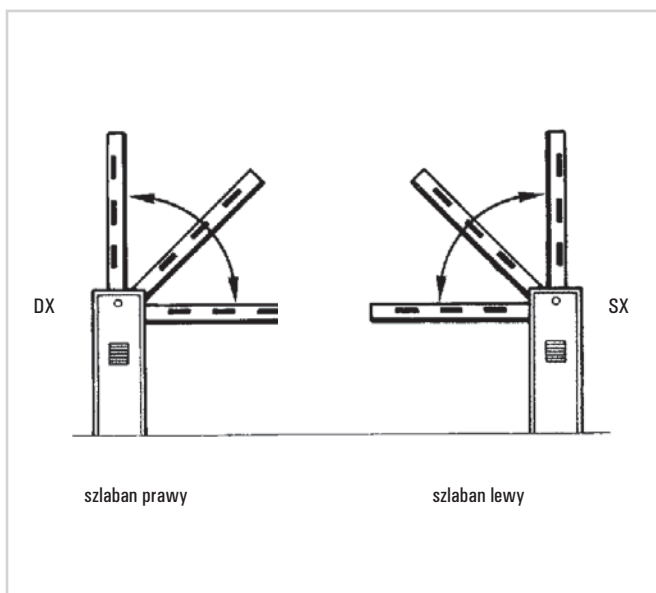

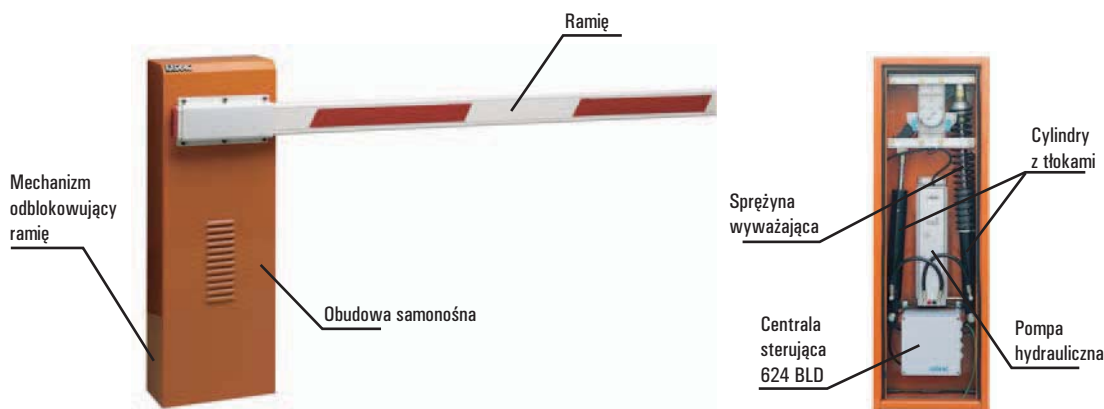

640 - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie			Centrala sterująca	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Czas otwarcia (s)	Maks. długość ramienia (m)	Częstotliwość użytkowania (%)			
640 LH/RH	4-8	7,00	100	624 BLD w komplecie	6.726,00	8.272,96

Wyposażenie dodatkowe do modelu 640

		Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Ramię prostokątne	4 m	428061	679,00	835,17
	5 m	428062	715,00	879,45
	6 m	428063	807,00	992,61
	7 m	428064	1.054,00	1.296,42
Fartuch pod ramię	2 m	4282431	479,00	589,17
	3 m	4282441	706,00	868,38
Uchwyt	Uchwyt mocowania ramienia prostokątnego	428154	333,00	409,59
Płyta montażowa obudowy samonośnej		490059	327,00	402,21
Podpora ruchoma pod ramię (nóżka)		428215	279,00	343,17
Podpora stała do ramienia		722633	461,00	567,03
Podstawa fundamentowa podpory stałej		737621	41,00	50,43
Klucz trójkątny do odblokowania ramienia (dodatkowy)		713002	7,00	8,61
Zamek odblokowujący ramię z kluczem indywidualnym		424681 – 424716	86,00	105,78
Akcesoria specjalne		patrz strona 78		
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji		patrz strony od 102 do 113		

Przykładowe ceny kompletnych szlabanów

Model	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
640 z ramieniem prostokątnym 4 m	7.738,00	9.517,74
640 z ramieniem prostokątnym 5 m	7.774,00	9.562,02
640 z ramieniem prostokątnym 6 m	7.866,00	9.675,18
640 z ramieniem prostokątnym 7 m	8.113,00	9.978,99

Uwagi

W pierwszej tabeli podano ceny szlabanów 640, które obejmują obudowę z blokiem napędowym oraz centralę sterującą 624 BLD w obudowie typu E. Ceny kompletnych szlabanów 640 obejmują: obudowę z blokiem napędowym, centralę sterującą 624 BLD w obudowie typu E, uchwyt mocowania ramienia i ramię o przekroju prostokątnym (z naklejkami odblokowymi).

WAŻNE:

Szlabany w wersjach, których ceny podano w tabeli z przykładowymi cenami są przystosowane do obsługi z przycisku (wyłącznika). W celu obsługi zdalnej należy dokupić odbiornik fal radiowych i piloty.

Dla szlabanu 640 zalecane jest stosowanie podpórki pod ramię (nóżki) lub podpory stałej dla wszystkich ramion o długości 5 m i powyżej.